



INTERFLEX SAS

COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS
NUEVAS Y USADAS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES,
PARA LA INDUSTRIA DEL EMPAQUE FLEXIBLE,
BOLSAS PLASTICAS Y PAPELES

CONTROL DE TENSION




Características:

- Pantalla LCD 128x96 con fácil menú en Ingles.
- Alta estabilidad en la medida y fácil calibración.
- Simple/doble señal de entrada para diferentes tipos de sensor: 1.
- Sensor de tensión de 200mV, 2. Sensor de tensión de 20mV, 3.
- Potenciometro de 2K para balancín.
- Taper tensión Control.
- Control de tensión por diámetro.
- Intefaz de comunicación Rs232/485
- Algoritmo de control PID
- Cambio para utilizar dos salidas
- Operación en Manual Automático.



El control de tensión FXACT188 hace parte un sistema de control en lazo cerrado retroalimentado por una sensor de tensión (load cell) que muestra el valor real de la tensión de la película en un display y permite que se haga lo corrección del sistema a través de un control PID. Con una salida hacia freno electromagnético de 0-24VDC o 0-10 voltios hacia un driver..

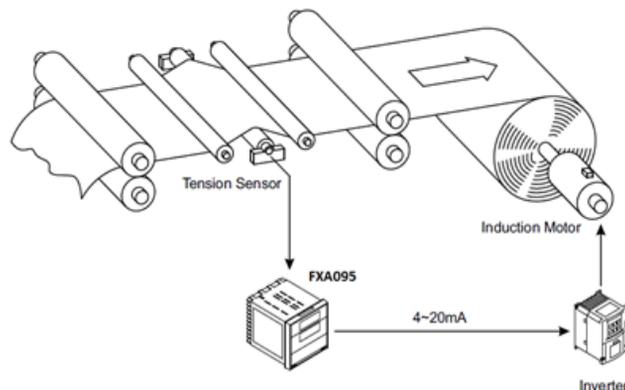

El control de Tensión FXA095 es aplicación diseñada específicamente para controlar con precisión de tensión para bobinado y des bobinado.

- ### Características:
- Sincronismo de velocidad de 0-10V
 - Avanzado algoritmo de Control PID.
 - Comunicación Rs232/485
 - Control de tensión Manual/automático.

INTERFLEX SAS

GRUPO **INTERNAVIA SOLUTIONS** / **FLEXI**AMERICA
Carrera 13 A No. 104 - 61 Oficina 106 Bogota Colombia
Tel: +5717579772 Fax: +5714783079
Celulares : 57- 316 6368073 / 316 875 3206
Web site : www.flexousado.com
E - mail : interflexsas@gmail.com Skype: eenflorida



CONTROL DE TENSION